◆D-series◆ 円板形圧電振動子 D-series

PIEZOELECTRIC CERAMICS D-series

圧電セラミックス標準仕様

型名		D－4	D－5	D－10	D－25	D－30
公称周波数 [kHz]		480	400	200	78	64
外形 (φ×t) [mm]		φ4.0×0.3	φ5.0×0.3	φ10.0×0.5	φ25.0×0.5	φ30.0×0.5
電極端子		Ag	Ag	Ag	Ag	Ag
外装		なし	なし	なし	なし	なし
諸特性	共振周波数 (fr) [kHz]	480±5%	400±5%	200±5%	78±5%	64±5%
	振動モード	径	径	径	径	径
	結合係数 (Kp)	65%以上	65%以上	65%以上	65%以上	65%以上
	静電容量 (C) [pF]	800±15%	1,000±15%	2,700±15%	18,000±15%	26,000±15%
	機械的Q (Qm) ※1	80	80	80	80	80
	絶縁抵抗 (Ri) DC100V	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上

※1：機械的Qは参考値です。電極形状により若干変動します。

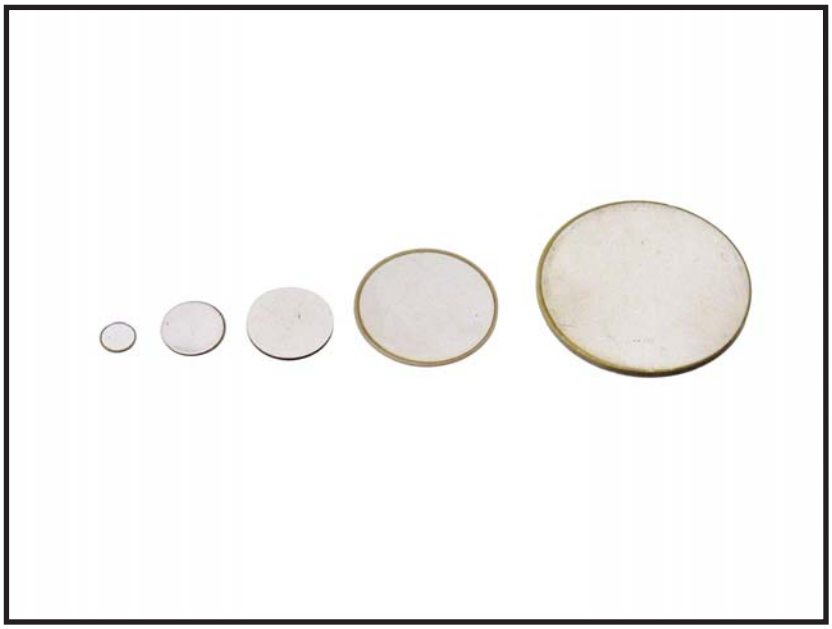

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

TAISEI
http://www.mkt-taisei.co.jp/
株式会社MKTタイセー
【本　社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8　第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9　新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945
MKT TAISEI Co.,Ltd.
【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945